

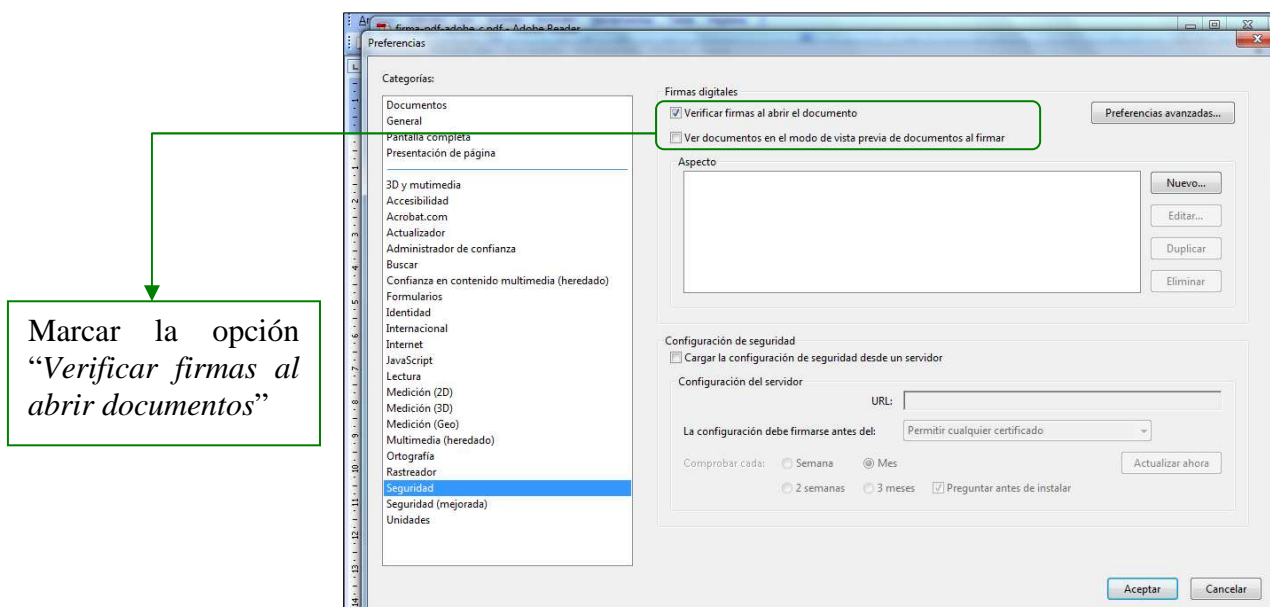




CONFIGURACIÓN DEL ADOBE ACROBAT

Configuración para la validación de firmas y documentos firmados


Desde Adobe, ir al menú *Edición \ Preferencias* y seleccionar la categoría “*Seguridad*”.

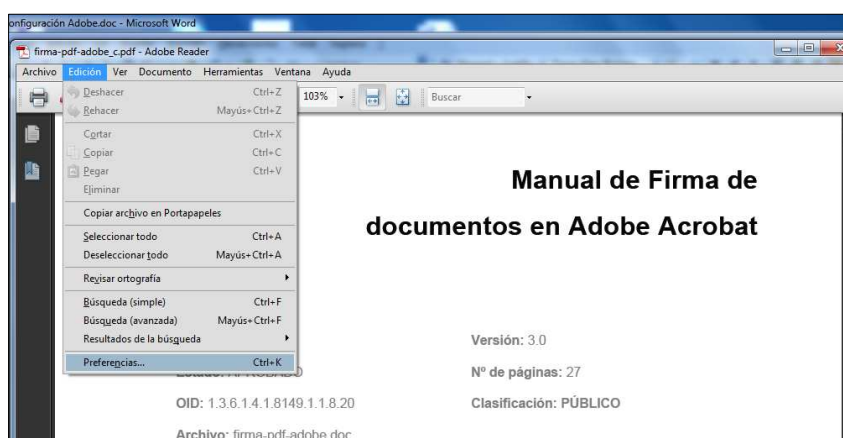

Pulsar sobre el botón “*Preferencias avanzadas...*”. Se muestra la siguiente pantalla:



Rellenar la pestaña **Verificación** del siguiente modo:

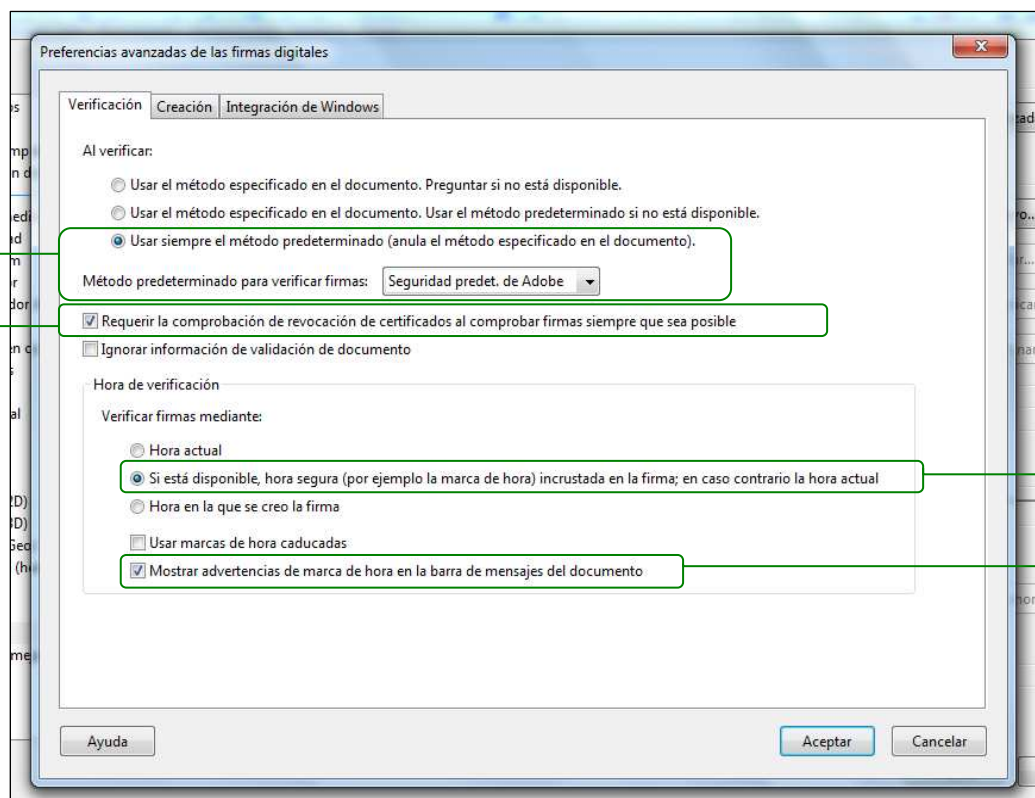

Usar siempre el método predeterminado (anula el método especificado en el documento)

Método predeterminado para verificar firmas: Seguridad predet..de Adobe


Requerir la comprobación de revocación de certificados al comprobar firmas siempre que sea posible

Si está disponible, hora segura (por ejemplo la marca de hora) incrustada en la firma, en caso contrario la hora actual


Mostrar advertencias de marca de hora en la barra de mensajes del documento



Seleccionar la pestaña **Creación** y marcar la opción “*Incluir estado de revocación de la firma al firmar*”

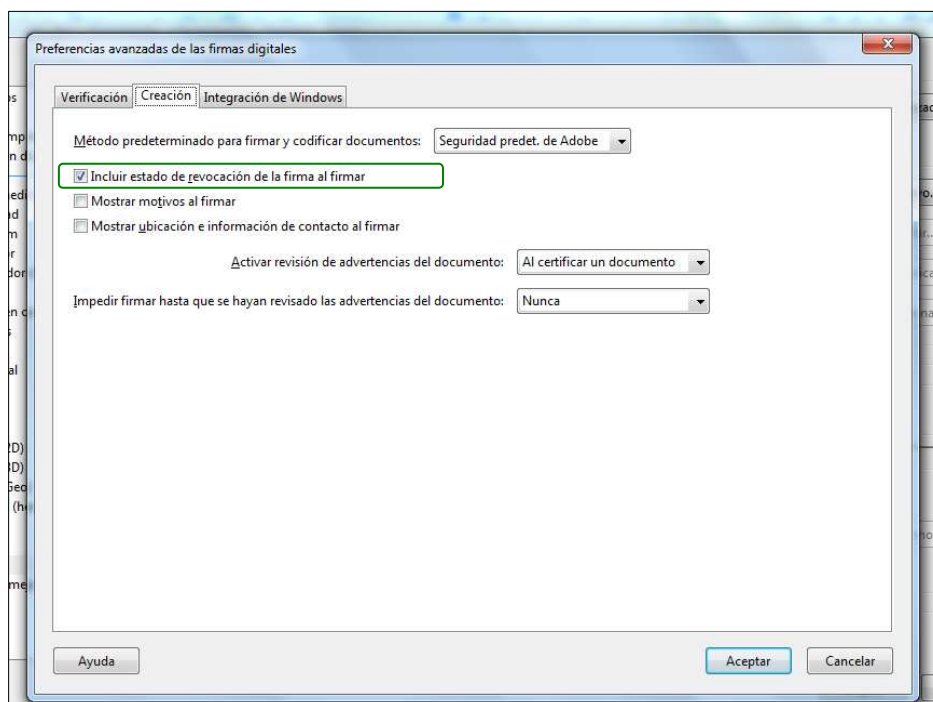

Seleccionar la pestaña **Integración con Windows** y seleccionar las siguientes opciones:

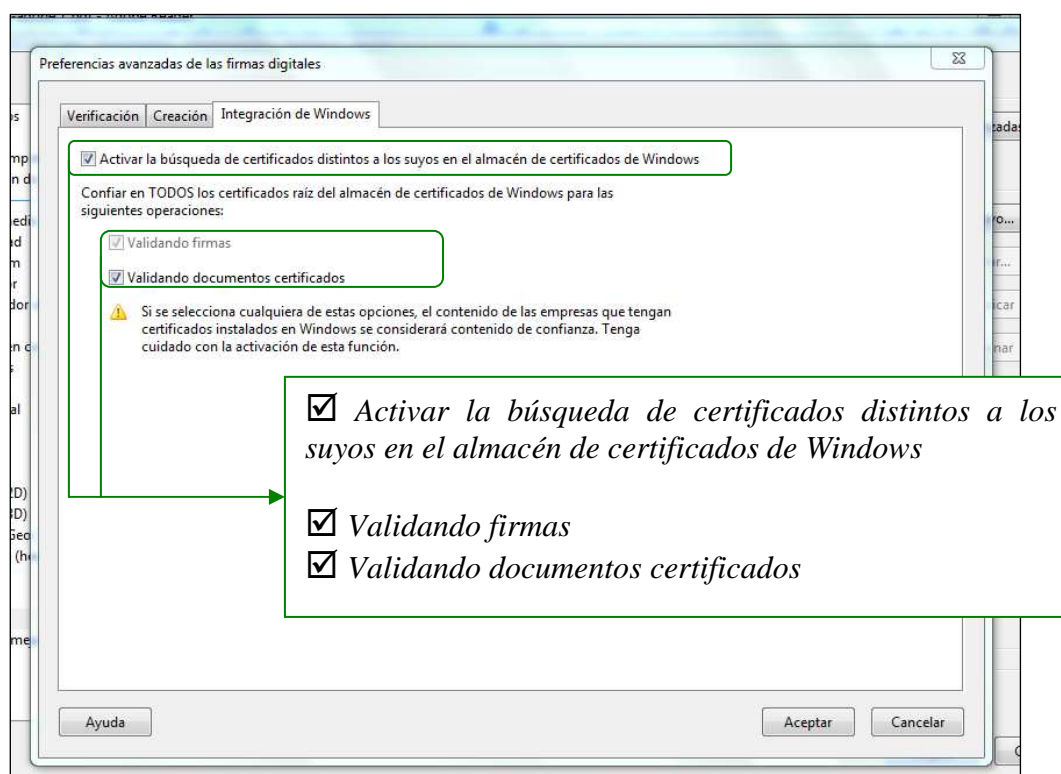



Configuración para el sellado de tiempo

A continuación se describe el proceso de configuración de Adobe Acrobat para comprobar la validez del sello de tiempo de un documento.

En el menú superior de Adobe Acrobat, seleccionar la opción *Documento*, *Configuración de seguridad*

Seleccionar la opción *Servidores de marca de hora*, y pinchar sobre el botón *Nuevo*, a la derecha del menú.

Configurar servidores de marca de hora

Configure un *servidor de marca de hora* predeterminado si desea incrustar una marca de hora de confianza al firmar. El administrador del equipo le proporcionará la información de configuración de dicho servidor.

Seleccione una de las entradas de arriba y haga clic en *Editar* para ver o cambiar la configuración, o haga clic en *Nuevo* para agregar y configurar un servidor de marca de hora. Seleccione un servidor predeterminado mediante *Establecer predeterminado*. Si ha seleccionado un servidor predeterminado, se incrustará una marca de hora con cada firma que cree.

Haga clic en *Exportar* para compartir la configuración del servidor de marca de hora con otros.



Se mostrará la siguiente ventana, que deberá cumplimentarse tal y como se indica:

Indicar el nombre de la marca de hora, en este caso se trata del "Sellado de tiempo"

Indicar la dirección del servidor de sellado de tiempo:
http://tss.accv.es:8318/tsa

Para finalizar, pulsar *Aceptar*.

De nuevo, en la pantalla *Configuración de seguridad*, seleccionar la opción *Establecer predeterminado*.

Nombre	URL
Sellado de tiempo	http://tss.accv.es:8318/tsa

Configurar servidores de marca de hora

Configure un *servidor de marca de hora* predeterminado si desea incrustar una marca de hora de confianza al firmar. El administrador del equipo le proporcionará la información de configuración de dicho servidor.

Seleccione una de las entradas de arriba y haga clic en *Editar* para ver o cambiar la configuración, o haga clic en *Nuevo* para agregar y configurar un servidor de marca de hora. Seleccione un servidor predeterminado mediante *Establecer predeterminado*. Si ha seleccionado un servidor predeterminado, se incrustará una marca de hora con cada firma que cree.

Haga clic en *Exportar* para compartir la configuración del servidor de marca de hora con otros.



Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

El nombre del servidor debe aparecer finalmente marcado con una estrella tal y como se muestra en la siguiente imagen:

